


Peremezett karimatömítések

Tulajdonságok és felhasználás

A peremezett karimatömítések speciális kifújás elleni védelmet biztosítanak, ezért veszélyes közegek tömítésére is alkalmasak. A töltőanyag rendszerint azbesztmentes vagy grafit tömítőanyag. Az U alakú 0,15 - 0,2 mm vastagságú szabvány fémköpeny ausztenites rozsdamentes acél peremezés a tömítésnek kitűnő mechanikus tulajdonságot, erózióval szembeni ellenállást kölcsönöz, míg a hőellenállása és a korrózióálló képessége a hosszú élettartamát biztosítja.

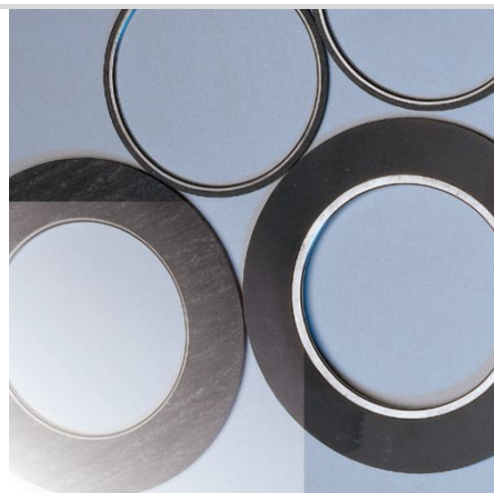

Előnyök

- Kifújás elleni védelem.
- Vegyi károsodás elleni védelem.
- A perem alatti nagy helyi nyomás következményeként még jobb tömítési tulajdonságok.

Alak és szerkezet

EN 1514-1-es, ANSI B 16.21-es szabványtípusú és egyedi megrendelés alapján készült tömítéseink állnak rendelkezésre.


Méretbeli megkötések

20-tól 400 mm-ig egy darabból készül, 400 mmfelett plazma hegesztett peremezés.

Tűrés

(mm)	600 mm-ig	600 mm-től
d	$\pm 0,4$	+ 0 - 3,2
D	$\pm 0,4$	+ 0 - 3,2

Elérhető típusok

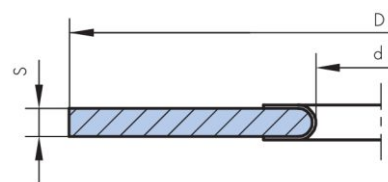

MP1

