

Dinamikus tömítőzsinórok

Termék típus

Technikai adatok

Összetétel


DynoPack® 1001



T (°C)	80		
P (bar)	60	10	10
S (m/s)	1	1,5	10
pH	6-9		

Faggyúval átitatott, fonott pamutszálal zsinóros tömítés

DynoPack® 1001G

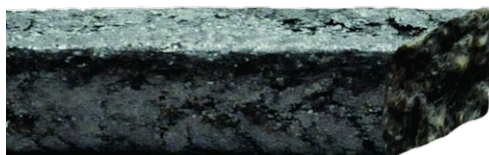

T (°C)	80		
P (bar)	60	10	10
S (m/s)	1	1,5	10
pH	6-9		

Ásványi olajjal és grafittal impregnált, fonott pamutszálal zsinóros tömítés

DynoPack® 1002



T (°C)	100		
P (bar)	60	10	10
S (m/s)	1	1,5	10
pH	6-9		

PTFE szemcsékkel impregnált, szilikonolaj kenésű, fonott pamutszálal zsinóros tömítés

DynoPack® 2002



T (°C)	-100 +280		
P (bar)	200	100	50
S (m/s)	1,5	3	15
pH	3-12		

PTFE szemcsékkel impregnált, szilikonolaj kenésű, folyamatos aramid szálal fonott zsinóros tömítés

DynoPack® 2102



T (°C)	-100 +260		
P (bar)	100	80	30
S (m/s)	2	1,5	20
pH	3-12		

PTFE szemcsékkel impregnált, aramid szálal fonott zsinóros tömítés

Termék típus

Technikai adatok

Összetétel

DynoPack® 3002



T (°C)		-200 +260		
P (bar)	50	30	20	
S (m/s)	1	2	12	
pH	0-14			

PTFE szemcsékkel impregnált, szilikonolaj kenésű, tiszta PTFE szálak, fonott zsinóros tömítés


DynoPack® 3010



T (°C)		-100 +280		
P (bar)	180	100	30	
S (m/s)	2	1,5	15	
pH	3-12			

Aramid élerősített, szilikonolaj kenésű, PTFE szálak fonott zsinóros tömítés

DynoPack® 3100

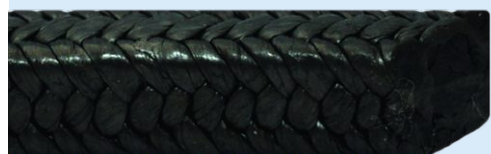

T (°C)		-200 +280		
P (bar)	200	100	35	
S (m/s)	1	2	25	
pH	0-14			

Speciális PTFE-grafit szálak fonott zsinóros tömítés

DynoPack® 3110



T (°C)		-100 +280		
P (bar)	200	100	30	
S (m/s)	2	1,5	20	
pH	3-12			

Aramid élerősített, speciális PTFE-Grafit szálak fonott zsinóros tömítés

DynoPack® 4002



T (°C)		-50 +150		
P (bar)	200	100	20	
S (m/s)	1,5	2	10	
pH	5-9			

PTFE szemcsékkel impregnált, szilikonolaj kenésű, fonott ramieszálak zsinóros tömítés

DynoPack® 5102



T (°C)		-100 +250		
P (bar)	100	50	25	
S (m/s)	2	1,5	10	
pH	1-13			

PTFE szemcsékkel impregnált, szilikonolaj kenésű, Novoloid szálak fonott zsinóros tömítés

Termék típus

Technikai adatok

Összetétel


DynoPack® 6000



T (°C)		-200	-450
P (bar)	300	100	30
S (m/s)	2	2	20
pH		0-14	

Expandált tisztagrafit fonott
zsinóros tömítés, korrózió-
gátló adalékanyaggal


DynoPack® 6100

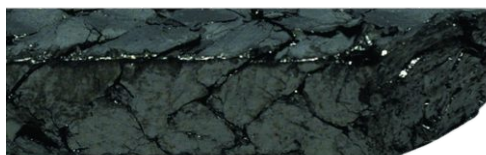

T (°C)		-200	+450
P (bar)	200	100	30
S (m/s)	2	2	20
pH		0-14	

Expandált tisztagrafit fonott
zsinóros tömítés, Inconel
fémszál erősítéssel és
korróziógátló
adalékanyaggal


DynoPack® 6300

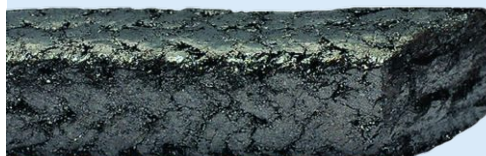

T (°C)		-250	+450
P (bar)	300	200	30
S (m/s)	2	2	20
pH		0-14	

Expandált tisztagrafit fonott
zsinóros tömítés, szénzál
erősítéssel a sarkokon és a
tömítés teljes átmérőjében

DynoPack® 6500

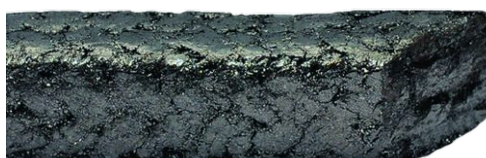

T (°C)		-240	+550
P (bar)	300		
S (m/s)			
pH		0-14	

Szénzálás (99% szén-
tartalmú) fonott zsinóros
tömítés Inconel fémszál
erősítéssel

DynoPack® 6500H



T (°C)		-240	+650
P (bar)	550		
S (m/s)			
pH		1-14	

Expandált tisztagrafit fonott
zsinóros tömítés
korróziógátló
adalékanyaggal, multi-
Inconel fémszál erősítéssel

A fenti táblázatban szereplő adatok hosszú évek gyártási és alkalmazási tapasztalatai alapján kerültek megállapításra. A tömítő anyagok széles körű alkalmazhatósága és kiterjedt felhasználhatósága miatt ezek azonban tájékoztató adatoknak tekintendők és garanciális igény érvényesítésére nem alkalmazhatók.

Az optimális tömítési megoldás kiválasztásához keresse munkatársaink segítségét, akik készséggel állnak rendelkezésükre.